


Technisches Datenblatt

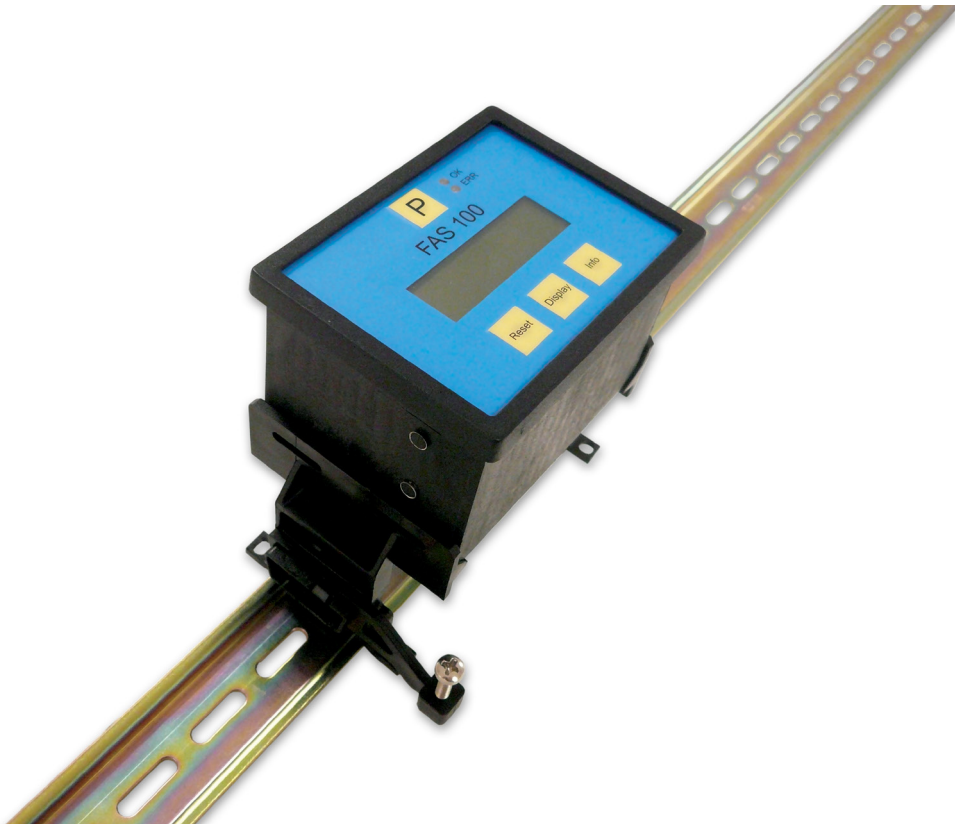

HSA

Hutschienenadapter

Hutschienenadapter – HSA

Beschreibung

Die Hutschienen-Adapter der Serie HSA dienen zur Montage von Schalttafelgehäusen auf Hutschienen.

Bei der Verwendung des Adapters bleibt ausreichend Abstand für die Klemmen und die Kabel zwischen dem Schalttafelgehäuse und der Hutschiene.

Betrieb

Lieferumfang: 2 Adapter, 4 Schrauben M2x12, 8 Scheiben M2, ggf. 2 Stützen mit Einstellschraube.

Lösen Sie an einer Seite des Schalttafelgehäuses die rückwärtigen Schrauben.

Schrauben Sie 1 Adapter mit 2 Schraube M2x12 und 4 Scheiben (je 2 über und unter dem Adapter) fest.

Befestigen Sie auf dieselbe Weise den 2. Adapter.

Schließen Sie die Anschlussleitungen an und schnappen Sie die Adapter auf die Hutschiene.

Bestellbezeichnung

HSA 72	Für FAS 100
HSA 96	Für TCE 8000 (Schalttafelgehäuse)

KEM Hauptsitz

Liebigstraße 5
85757 Karlsfeld
Germany

T. +49 8131 59391-0
F. +49 8131 92604

info@kem-kueppers.com

KEM Produktionszentrum

Wetzeller Straße 22
93444 Bad Kötzing
Germany

T. +49 9941 9423-0
F. +49 9941 9423-23

production@kem-kueppers.com

KEM Vertrieb

Liebigstraße 5
85757 Karlsfeld
Germany

T. +49 8131 59391-100
F. +49 8131 92604

sales@kem-kueppers.com

KEM Service & Reparaturen

Wetzeller Straße 22
93444 Bad Kötzing
Germany

T. +49 9941 9423-37
F. +49 9941 9423-24

service@kem-kueppers.com

Weitere Distributoren & Partner finden Sie unter:
www.kem-kueppers.com